
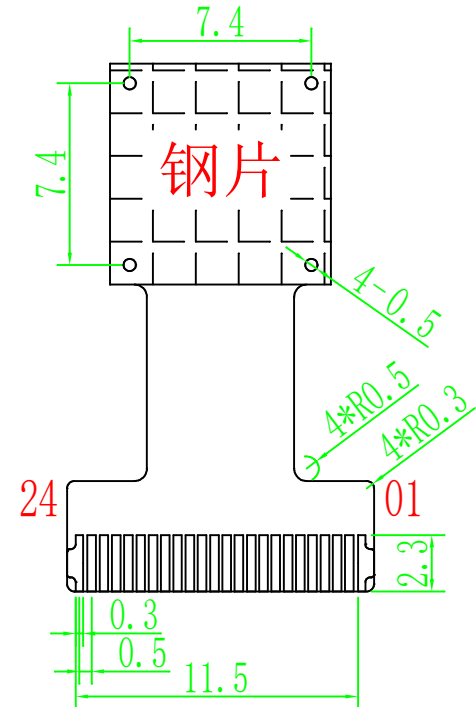
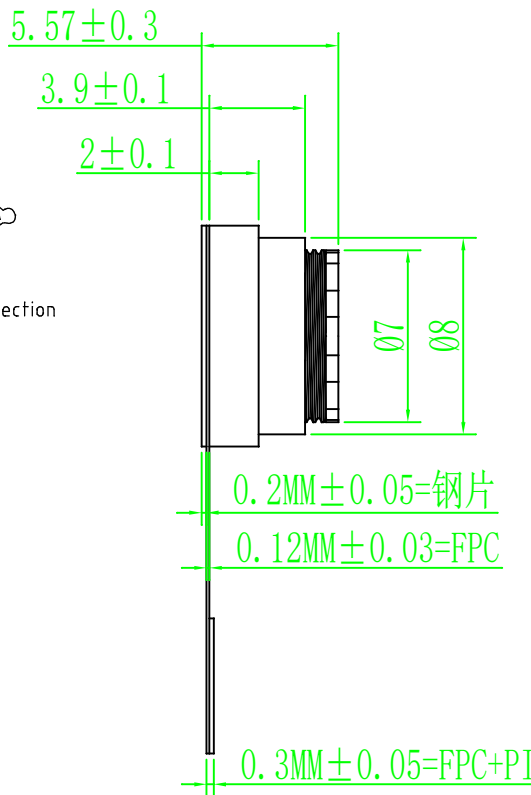



RoHS

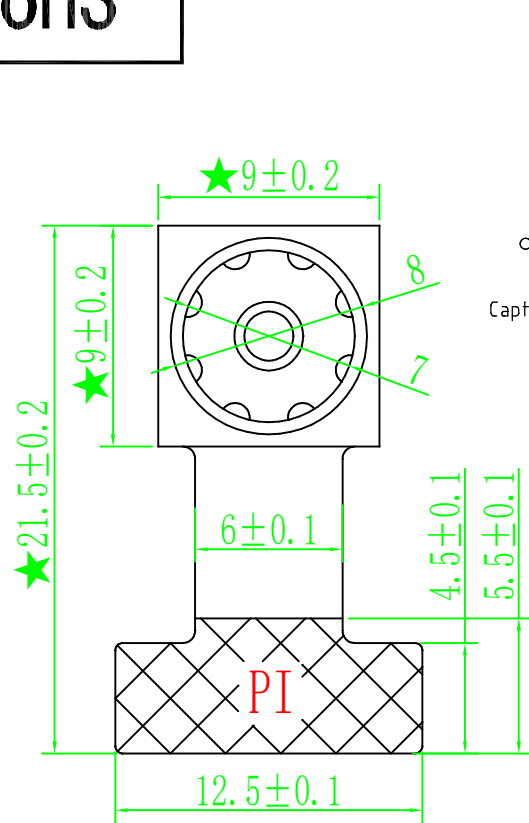

无胶压延铜

Pin	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
	STROBE	AGND	SIO_D	AVDD	SIO_C	RESET	VSYN	PWDN	HREF	DVDD	DOVDD	Y9	XCLK1	Y8	DGND
	#16	#17	#18	#19	#20	#21	#22	#23	#24						
	Y7	PCLK	Y6	Y2	Y5	Y3	Y4	Y1	Y0						

描 图
旧底图登记号
底图登记号

主要参数	镜头类型 (Lens Size)	1/4.2INCH	感光芯片 (Chip Type)	SC101IOT	未注默认公差:						ShenZhenShi HongJia Precision Imaging Co.,Ltd.					
	焦距 (EFL)	3.1MM	像素 (Array Size)	1280*720	XXX. ±0.3mm	XXX.X ±0.15mm					单 位	mm	比 例	1:1	名 称	AS-AGT08AI101D4-21-V2.0
	光圈 (F.NO)	1.8±5%	数字电路电压 (DVDD)	TBD	XXX.XX ±0.1mm	角度 ±3°					数 量	1				
	视场角 (View Angle)	D:79° H:73° V:42°	接口电路电压 (DOVDD)	2.8V±0.1V	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	页 码	1/1	图 纸 标 记	图 号	2.04.53.0020 2.07.01.0069		
	畸变 (Distortion)	<1.0%	接口电路电压 (AVDD)	2.8V±0.1V	设 计	校 对	工 艺	审 核	标 准 化	审 定						
					FCR	2026/09/02						S				

