
RoHS

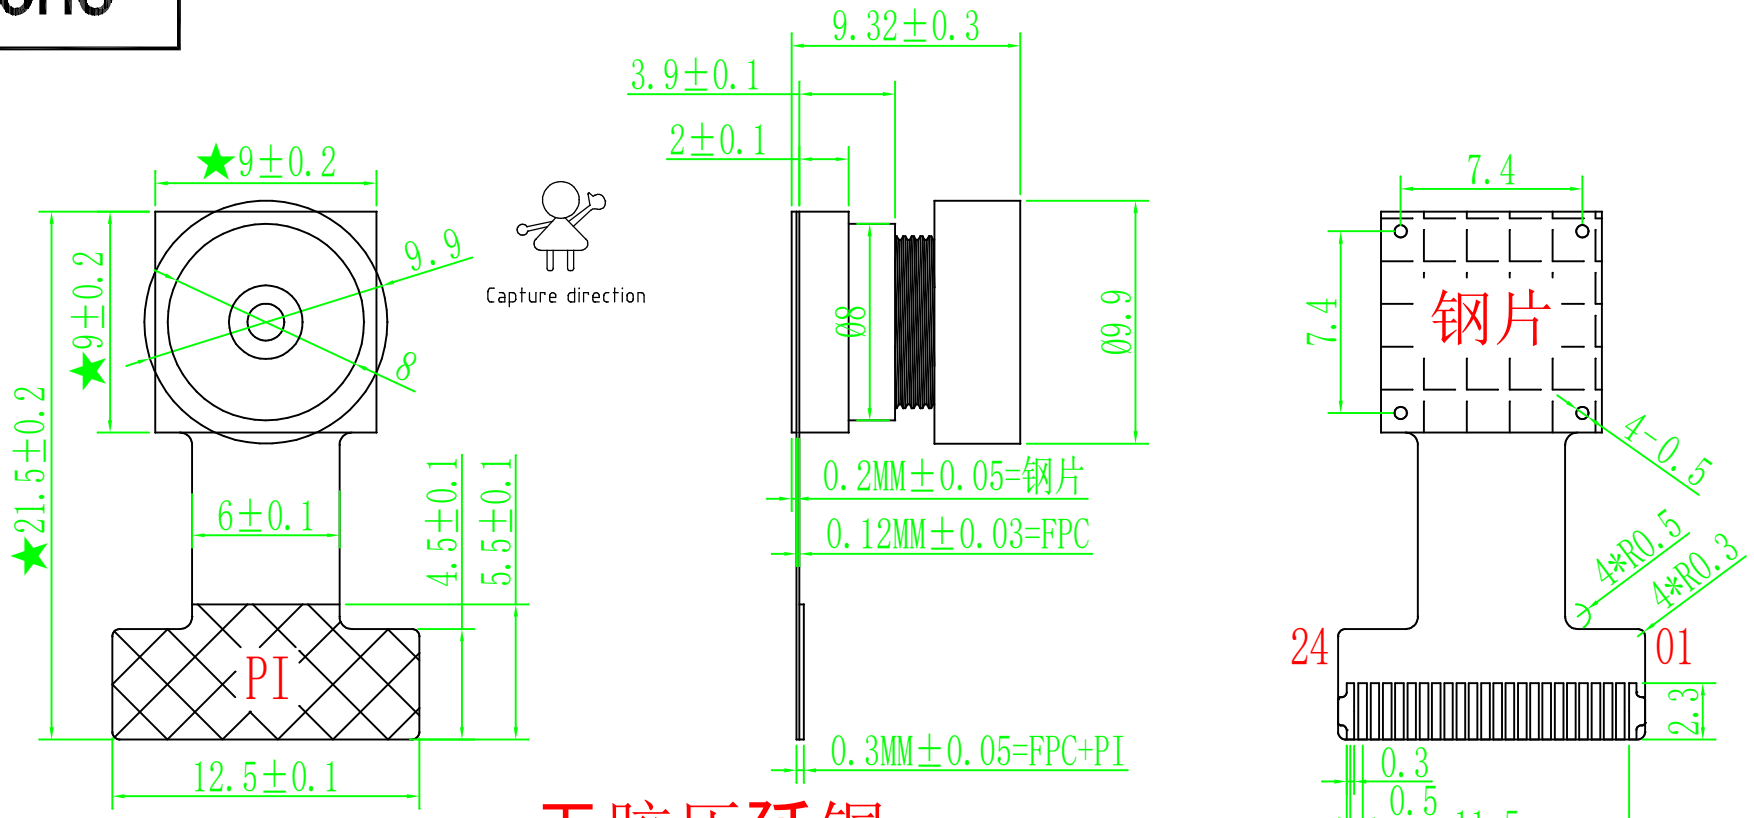

无胶压延铜

Pin	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
	STROBE	AGND	SIO_D	AVDD	SIO_C	RESET	VSYNC	PWDN	HREF	DVDD	DOVDD	Y9	XCLK1	Y8	DGND
	#16	#17	#18	#19	#20	#21	#22	#23	#24						
	Y7	PCLK	Y6	Y2	Y5	Y3	Y4	Y1	Y0						

主要参数				
镜头类型 (Lens Size)	1/4.2INCH	感光芯片(Chip Type)	SC101IOT
焦距(EFL)	3.1MM	像素(Array Size)	1280*720
光圈(F.NO)	1.8±5%	数字电路电压(DVDD)	TBD
视场角(View Angle)	D:79° H:73° V:42°	接口电路电压(DOVDD)	2.8V±0.1V
畸变(Distortion)	<1.0%	接口电路电压(AVDD)	2.8V±0.1V

描 图

旧底图登记号

底图登记号

未注默认公差:
XXX. ±0.3mm
XXX.X ±0.15mm
XXX.XX ±0.1mm
角度 ±3°

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		校对	工艺	审核
FCR 2026/09/02				

深圳市泓嘉精密影像有限公司
ShenZhenShi HongJia Precision Imaging Co.,Ltd.
泓嘉精密影像

单位	mm	比例	1:1	名称	AS-AGT08AI101D4-21-V2.0
页码	1/1	数量	1		
标准化	审定	图纸标记	S	图号	2.04.53.0020 2.07.01.0069

A6